

1 SECTION

2 **III** **Infrastruktur Nachrichten**  
3 **07** **SSQNOT**

4  
5 **Mehr-/Minderungen Mitteilung**

6  
7 **Version 5.6 (DE) 2015-10-01**

8 **Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen,**  
9 **Stand: 30.11.2016**



11 ***EASEE-gas/Edig@s Workgroup***

12 ***Deutschsprachige Fassung unter besonderer***  
13 ***Berücksichtigung des innerdeutschen Gasmarktes ab***  
14 ***01.10.2008***

15 ***Zur Umsetzung bitte unbedingt die Hinweise im***  
16 ***Änderungsnachweis am Ende des Dokumentes beachten!***

17 ***Zur Verfügung gestellt durch den DVGW***

---

18 COPYRIGHT & HAFTUNG

19 The EASEE-Gas WG3: EDIG@S message codification and maintenance disclaims  
20 and excludes, and any user of the EASEE-Gas WG3: EDIG@S message codification  
21 and maintenance Implementation Guidelines acknowledges and agrees to the  
22 EASEE-Gas WG3: EDIG@S message codification and maintenance disclaimer of,  
23 any and all warranties, conditions or representations, express or implied, oral or  
24 written, with respect to the guidelines or any part thereof, including any and all  
25 implied warranties or conditions of title, non-infringement, merchantability, or  
26 fitness or suitability for any particular purpose (whether or not the EASEE-Gas  
27 WG3: EDIG@S message codification and maintenance knows, has reason to know,  
28 has been advised, or is otherwise in fact aware of any such purpose), whether  
29 alleged to arise by law, by reason of custom or usage in the trade, or by course  
30 of dealing. Each user of the guidelines also agrees that under no circumstances  
31 will the EASEE-Gas WG3: EDIG@S message codification and maintenance be liable  
32 for any special, incidental, exemplary, punitive or consequential damages arising  
33 out of any use of, or errors or omissions in, the guidelines.

34 Der DVGW hat diese deutschsprachige Fassung der EDIG@S-Message  
35 Implementation Guidelines nach bestem Wissen und Gewissen mit dem  
36 Einverständnis der EASEE-Gas WG 3 erstellt, um den Marktteilnehmern im  
37 Deutschen Gasmarkt eine zusätzliche Hilfe bei der Einführung von EDIG@S zu  
38 geben. Der DVGW übernimmt keinerlei Haftung für evtl. Fehler in der  
39 Übersetzung. Im Zweifelsfall ist der englische Originaltext verbindlich.

---

40	<b>INHALT</b>	
41	<b>1 EINFÜHRUNG.....</b>	<b>5</b>
42	1.1 Funktionale Beschreibung .....	5
43	1.2 Grundsätze.....	5
44	1.3 Anwendungsfelder.....	5
45	1.4 Verweise.....	5
46	<b>2 DATENMODELL FÜR SSQNOT .....</b>	<b>6</b>
47	2.1 Struktur des Datenmodells .....	6
48	<b>3 EDIFACT IMPLEMENTIERUNG FÜR SSQNOT .....</b>	<b>7</b>
49	3.1 Edig@s Subset der UN/EDIFACT ORDRSP Nachrichtenstruktur .....	7
50	3.2 Beschreibung EDIFACT Vorlage .....	8
51	3.2.1 Zuordnung Prozessschritt zu Tabellenkopfinformationen und zu Zuordnungstupeln .....	15
52	3.3 Anwendungsfälle.....	16
53	<b>4 ÄNDERUNGSNACHWEIS .....</b>	<b>21</b>
54		
55		
56		
57		
58		
59		

---

## 60 1 EINFÜHRUNG

61 Dieses Dokument stellt die Definition der Edig@s Mehr-/Mindermengen- Mitteilung  
62 (SSQNOT), einer angepassten Teilmenge der EDIFACT UNSM Order Response  
63 Nachricht (ORDRSP) dar, zum Gebrauch für den Elektronischen Datenaustausch  
64 (EDI) in der Gaswirtschaft. Es wird besonders auf Erfordernisse und Rollen in der  
65 Deutschen Gaswirtschaft Bezug genommen

66 Es wird unbedingt empfohlen, die Einführung zu den Edig@s Implementierungs-Richtlinien (MIG) vor der  
67 Implementierung einer Vorlage zu lesen, da sie einige grundsätzliche Regeln für alle Edig@s Nachrichten enthält.

### 68 1.1 FUNKTIONALE BESCHREIBUNG

69 Diese Nachricht liefert im Rahmen des Prozesses zur Abrechnung von Mehr-/  
70 Mindermengen die entsprechenden Mengen für einen definierten Zeitraum.

71 Die gegenwärtige Beschreibung dieser Nachricht in dieser Implementierungs-Richtlinie spiegelt die ab dem 01.10.2011  
72 gewünschte Verwendung in der Gaswirtschaft wider. Sie schließt jedoch nicht eine Verwendung zwischen anderen als  
73 in dieser Beschreibung genannten Marktteilnehmern aus. Das Kriterium für die Verwendung sollte die Funktionalität  
74 und nicht die Beteiligten sein.

### 75 1.2 GRUNDSÄTZE

76 Die SSQNOT-Nachricht wird ausgetauscht, um Mehr- bzw. Mindermengen im  
77 Rahmen des Prozesses zur Abrechnung von Mehr-/Mindermengen an einen  
78 Marktgebietsverantwortlichen zu melden.  
79

### 80 1.3 ANWENDUNGSFELDER

81 Die SSQNOT-Nachricht wird verwendet,  
82 • um den Marktgebietsverantwortlichen die Mehr-/Mindermengen zu  
83 melden.


### 84 1.4 VERWEISE

85 Der Inhalt der SSQNOT Nachricht basiert auf:  
86 • Der EDIFACT UNSM ORDRSP D 07A Definition wie von UN/CEFACT  
87 veröffentlicht.  
88 • **Der Definition von Begriffen und Codes wie von der EASEE-Gas**  
89 **„Workflow and Message Design Working Group“ festgelegt.**  
90

91 **2 DATENMODELL FÜR SSQNOT**

92 **2.1 Struktur des Datenmodells**

93

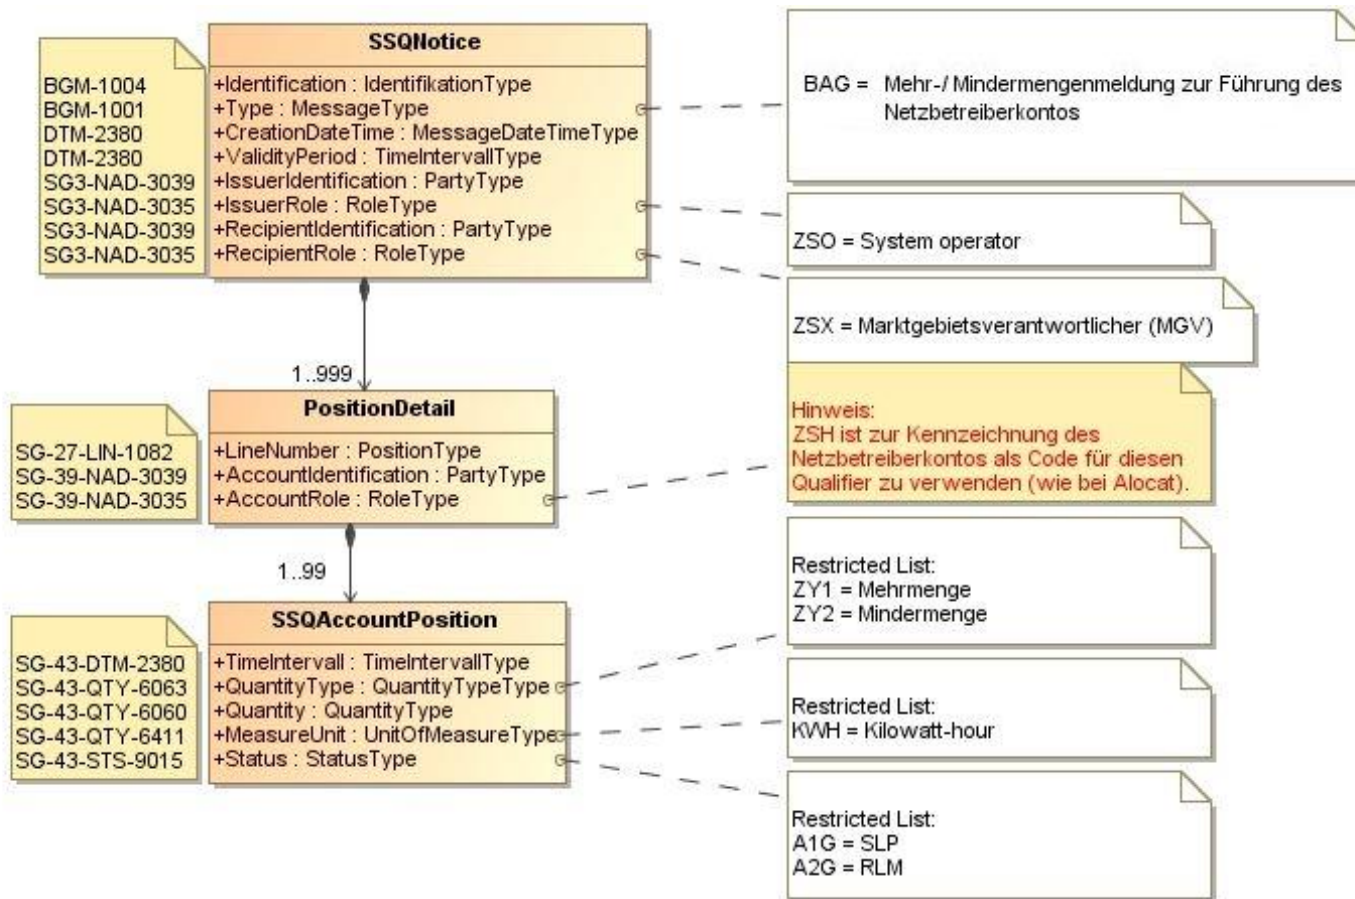


94

95 **3 EDIFACT IMPLEMENTIERUNG FÜR SSQNOT**

96 **3.1 Edig@s Subset der UN/EDIFACT ORDRSP Nachrichtenstruktur**

97 Die SSQNOT Vorlage basiert auf der UN/EDIFACT ORDRSP-Nachricht. Nachfolgende Struktur beschreibt die Verwendung der Segmente in dieser  
 98 Vorlage.  
 99

100  
 101  
 102  
 103

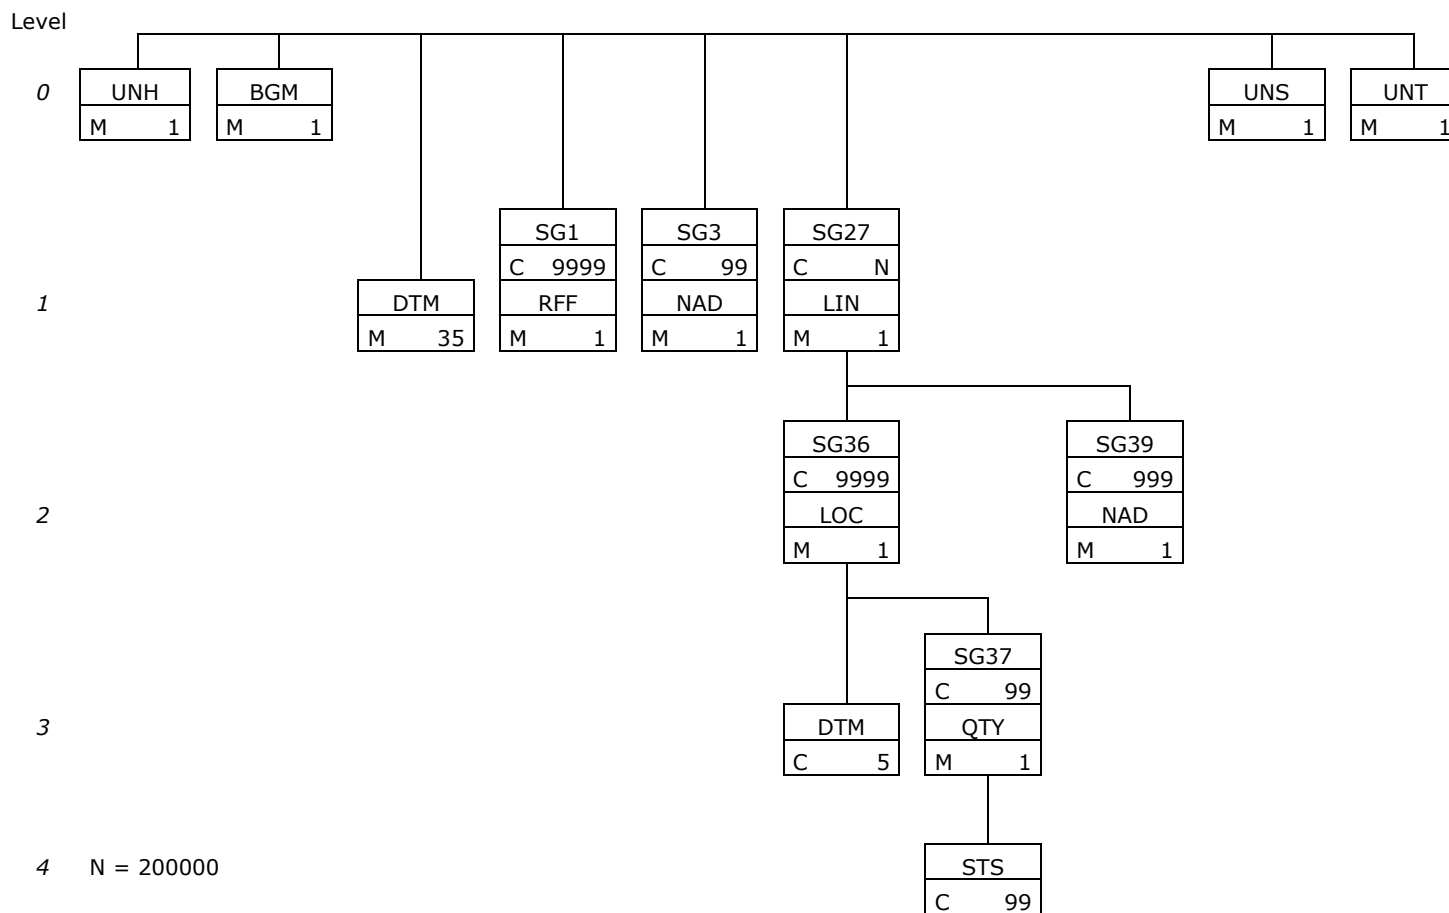

104

## 3.2 Beschreibung EDIFACT Vorlage

Diese Vorlage kommt zur Anwendung, wenn die SSQNOT-Nachricht für folgende Zwecke genutzt wird:

Nachrichtenzwecke	<b>BGM -1001 =</b>
<b>Mehr-/Minder mengenmeldung zur Führung des Netzbetreiberkontos</b>	BAG

Die Segmente werden in verkürzter Form dargestellt. Eine vollständige Beschreibung der Segmente ist in EDIG@S-MIG section V Segment Directory verfügbar. Deutsche Übersetzung nur für genutzte Segmente.

### KOPFBEREICH

Der Inhalt der UN/EDIFACT Austausch Segmente UNB/UNZ ist in der allgemeinen Einführung beschrieben. Das Grundprinzip des Edig@s-Nachrichtenaustausches ist, dass **nur eine Nachricht** pro Übertragung gesendet wird.

UN/CEFACT Standard	DVGW		UN/CEFACT Standard	Anwendung / Bemerkung
UNH – M	0010 - MESSAGE HEADER – Einleitung, Identifikation und Spezifikation einer Nachricht			
0062	M	M	an..14 MESSAGE REFERENCE NUMBER	Vom Absender vergebene eindeutige Referenz.
S009	M	M		Message identification
S009:0065	M	M	an..6 Message type	Code für den Nachrichtentyp, vergeben von der herausgebenden Organisation. <b>ORDRSP</b> (= Order Response)
S009:0052	M	M	an..3 Message version number	Versionsnummer des Nachrichtentyps. <b>D</b> (=Directory)
S009:0054	M	M	an..3 Message release number	Releasenummer innerhalb der Versionsnummer (0052). <b>07A</b> (= directory release)
S009:0051	M	M	an..2 Controlling agency	Code zur Identifikation der herausgebenden Organisation dieses Nachrichtentyps. <b>UN</b> (=UN/ECE)
S009:0057	M	M	an..6 Association assigned code	Von der für die Pflege des Nachrichtentyps zuständigen Organisation festgelegter Code zur weiteren Identifizierung der Nachricht. <b>EG4013</b>  EG40 =Edig@s subset identification = EDIGAS 4.0 13 steht für das DVGW Nachrichtentypen Paket 13, in dem diese Nachrichtenversion erstmalig unter <a href="http://www.dvgw-sc.de">http://www.dvgw-sc.de</a> veröffentlicht wurde.
<b>Anmerkung</b>	<i>Ein UNH pro Nachrichten ist erforderlich.</i>			
<b>Beispiel</b>	<b>UNH+1+ORDRSP:D:07A:UN:EG4013'</b>			

120

UN/CEFACT Standard	DVGW		UN/CEFACT Standard	Anwendung / Bemerkung
<b>BGM</b>	M	M	<b>BEGIN OF MESSAGE – Identifikation von Typ und Funktion und eindeutiger Nummer der Nachricht</b>	
C002	C	R	Document/message name	
C002:1001	C	R	an..3 Document name code	Code zur Spezifikation des Dokumentnamens. <i>Siehe eingeschränkte Codeliste</i>
C002:1131	C	N	an..17 Code list identification code	Code identifying a user or association maintained code list <b>NOT USED</b>
C002:3055	C	R	an..3 Code list responsible agency	Code zur Identifikation der die Codelisten verwaltenden Organisation. <b>321</b> (=Edig@s)
C106	C	R	Document/message identification	
C106:1004	C	R	an..35 Document identifier	Identifikation des Dokuments. <b>SSQNOT</b> + eindeutige Identifikation . Der Absender muss sicherstellen, dass diese Identifikation eindeutig ist.
1225	C	R	an..3 MESSAGE FUNCTION CODE	Code zur Identifikation der Nachrichtenfunktion. <b>9</b> (=Original)
<b>Anmerkung</b>	<i>Ein BGM pro Nachricht ist erforderlich.</i>			
	<i>Die folgende Struktur für die Nachrichtennummer im BGM-1004 ist zwingend vorgeschrieben für Edig@s Nachrichten: 6 Buchstaben Nachrichtencode + eindeutige Identifikation</i>			
<b>Beispiel</b>	<b>BGM+BAG::321+SSQNOT00052+9'</b>			

121

Eingeschränkte qualifizier code list für BGM-C002:1001	
BAG	<b>Mehr-/Minderangemeldung zur Führung des Netzbetreiberkontos</b>

122

UN/CEFACT Standard	DVGW		UN/CEFACT Standard	Anwendung / Bemerkung
<b>DTM</b>				
<b>Anmerkung</b>	<i>Es gibt 3 erforderliche DTMs im Kopfbereich innerhalb von Edig@s-Nachrichten. Weitere Einzelheiten zur obligatorischen Nutzung von DTM im Kopfbereich finden sich in der Einleitung zu den Edig@s-MIG.</i>			
<b>DTM</b>	M	M	<b>DATE/TIME/PERIOD – Zur Identifikation von Datum und/oder Zeit und/oder Periode</b> Hier: Zur Identifikation der Zeitzone	
C507:2005	M	M	an..3 Date or time or period function code qualifier	Code zur Angabe der Funktion von Datum, Zeit oder Periode. <b>Z05</b> (=Zeit Definition)
C507:2380	C	R	an..35 Date or time or period text	Wert eines Datums, Datum und Zeit, Zeit oder Periode in besonderer Darstellung. <b>0</b> (=UTC)
C507:2379	C	R	an..3 Date or time or period format code	Code zur Identifikation der Darstellung von Datum, Zeit oder Periode. <b>805</b> (=Stunde)
<b>Anmerkung</b>	<i>Alle Zeiten in einer Nachricht müssen in derselben Methodik angegeben werden.</i> <b>Empfehlung:</b> Edig@s empfiehlt unbedingt die Verwendung von UTC als Standard. Siehe hierzu auch die Einführung zu Edig@s-MIG.			
<b>Beispiel</b>	<b>DTM+Z05:0:805'</b>			

123



UN/CEFACT Standard	DVGW		UN/CEFACT Standard		Anwendung / Bemerkung
DTM	M	M	DATE/TIME/PERIOD – Zur Identifikation von Datum und/oder Zeit und/oder Periode Hier: Identifikation von Datum und Zeit der Nachricht		
C507:2005	M	M	an..3	Date or time or period function code qualifier	Code zur Angabe der Funktion von Datum, Zeit oder Periode. <b>137</b> (=Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit)
C507:2380	C	R	an..35	Date or time or period text	Wert eines Datums, Datum und Zeit, Zeit oder Periode in besonderer Darstellung. <i>Datum/Zeit im Format wie in C507:2379 angegeben</i>
C507:2379	C	R	an..3	Date or time or period format code	Code zur Identifikation der Darstellung von Datum, Zeit oder Periode. <b>203</b> (=CCYYMMDDHHMM)
<b>Anmerkung</b>					
<b>Beispiel</b> DTM+137:200309051506:203'					

124

UN/CEFACT Standard	DVGW		UN/CEFACT Standard		Anwendung / Bemerkung
DTM	M	M	DATE/TIME/PERIOD – Zur Identifikation von Datum und/oder Zeit und/oder Periode Hier: Identifikation des Gültigkeitszeitraums der Nachricht		
C507:2005	M	M	an..3	Date or time or period function code qualifier	Code zur Angabe der Funktion von Datum, Zeit oder Periode. <b>Z01</b> (=Gültigkeitszeitraum)
C507:2380	C	R	an..35	Date or time or period text	Wert eines Datums, Datum und Zeit, Zeit oder Periode in besonderer Darstellung. <i>Datum / Zeit im Format wie in C507:2379 angegeben</i>
C507:2379	C	R	an..3	Date or time or period format code	Code zur Identifikation der Darstellung von Datum, Zeit oder Periode. <b>719</b> (=CCYYMMDDHHMMCCYYMMDDHHMM)
<b>Anmerkung</b>					
<b>Beispiel</b> DTM+Z01:201201010500201202010500:719'					

125

UN/CEFACT Standard	DVGW		UN/CEFACT Standard		Anwendung / Bemerkung
<b>SG1 –M</b>	<b>RFF</b>				
<b>RFF – M</b>					
C506	M	M		REFERENCE	Referenz.
C506:1153	M	M	an..3	Reference code qualifier	Code zur Erläuterung der Referenz. Z13 (Prüfindikator-Code)
C506:1154	C	R	an..70	Reference identifier	Identifiziert den Prüfindikator. <i>Siehe eingeschränkte Codeliste unten</i>
<b>Anmerkung</b> Wird nur im Rahmen der Nachrichtenprüfprozesse genutzt.					
<b>Beispiel</b> RFF+Z13:70095'					

Eingeschränkte Codeliste für RFF-C506:1154 für den deutschen Gasmarkt	
70095	Mehr-/Minder mengenmeldung SLP
70096	Mehr-/Minder mengenmeldung RLM

127  
128

UN/CEFACT Standard	DVGW		UN/CEFACT Standard	Anwendung / Bemerkung
<b>SG3</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	<b>NAD</b>	
<b>Anmerkung</b>	<i>Zwei NAD-Segmente sind erforderlich, eins zur Identifikation des Absenders, das andere zur Identifikation des Empfängers der Nachricht</i>			
<b>NAD</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>NAME AND ADDRESS</b> – Zur Festlegung von Name/Adresse und zugehöriger Marktrolle. Hier: Identifikation von Absender und Empfänger der Nachricht	
3035	M	M	an..3 PARTY FUNCTION CODE QUALIFIER	Code zur Identifikation der Marktrolle. <i>Siehe eingeschränkte Codeliste unten</i>
C082	C	R		Party identification details
C082:3039	M	M	an..35	Party identifier Code zur Identifikation des Beteiligten. <i>Entweder Edig@s Codeliste 3039 oder DVGW Marktteilnehmer-Code oder GLN</i>
C082:1131	C	N	an..17	Code list identification code Code identifying a user or association maintained code list. Not used. <b>NOT USED</b>
C082:3055	C	R	an..3	Code list responsible agency code Code zur Identifikation der die Codelisten verwaltenden Organisation. <b>321</b> (=Edig@s) <b>332</b> (=DVGW) <b>305</b> (=EIC) <b>9</b> (=GS1, ehemals EAN) bei GLN
<b>Anmerkung</b>				
<b>Beispiel</b>	<b>NAD+ZSO+987004760000::321'</b>			

129

Eingeschränkte Codeliste für NAD-3035 für Absender der Nachricht	
ZSO	Netzbetreiber (exklusive MGW)

130

UN/CEFACT Standard	DVGW		UN/CEFACT Standard	Anwendung / Bemerkung
<b>SG3</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	<b>NAD</b>	
<b>Anmerkung</b>	<i>Zwei NAD-Segmente sind erforderlich, eins zur Identifikation des Absenders, das andere zur Identifikation des Empfängers der Nachricht</i>			
<b>NAD</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>NAME AND ADDRESS</b> – Zur Festlegung von Name/Adresse und zugehöriger Marktrolle. Hier: Identifikation von Absender und Empfänger der Nachricht	
3035	M	M	an..3 PARTY FUNCTION CODE QUALIFIER	Code zur Identifikation der Marktrolle. <i>Siehe eingeschränkte Codeliste unten</i>
C082	C	R		Party identification details
C082:3039	M	M	an..35	Party identifier Code zur Identifikation des Beteiligten. <i>Entweder Edig@s Codeliste 3039 oder DVGW Marktteilnehmer-Code oder GLN</i>
C082:1131	C	N	an..17	Code list identification code Code identifying a user or association maintained code list. Not used. <b>NOT USED</b>
C082:3055	C	R	an..3	Code list responsible agency code Code zur Identifikation der die Codelisten verwaltenden Organisation. <b>321</b> (=Edig@s) <b>332</b> (=DVGW) <b>305</b> (=EIC) <b>9</b> (=GS1, ehemals EAN) bei GLN
<b>Anmerkung</b>				
<b>Beispiel</b>	<b>NAD+ZSX+9870112500011::332'</b>			

131

132

Eingeschränkte Codeliste für NAD-3035 für Empfänger der Nachricht	
ZSX	Marktgebietsverantwortlicher (MGV)

## DETAIL BEREICH

UN/CEFACT Standard	DVGW		UN/CEFACT Standard	Anwendung / Bemerkung
<b>SG27</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	<b>LIN-SG36-SG37-SG39</b>	
<b>Anmerkung</b>	<p>Mindestens ein Eintrag der Segmentgruppe 27 ist erforderlich und stellt Mengen und zugehörige Informationen bereit.</p> <p>Segment(e/-gruppen), die bei diesem Eintrag typischerweise eingeschlossen werden, sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ LIN zur eindeutigen Identifikation der Positionsnummer und der Herkunft der Zeitreihe – (erforderlich)</li> <li>➤ SG36-[LOC-DTM-SG37] zur Bereitstellung eines positionsnummerbezogenen Ortes sowie der Datums-, Zeit-, Periodeninformationen und Mengen-/Statusinformationen, die für diesen Ort relevant sind – (erforderlich).</li> <li>➤ SG39-[NAD] zur Bereitstellung der positionsnummerbezogenen Namens-/Partei-Informationen – (abhängig)</li> </ul>			
LIN	M	M	LINE ITEM– Zur Identifikation einer Positionsnummer und Konfiguration. Startet jeden neuen Beginn eines LIN-Loops	
1082	C	R	n..6	LINE ITEM IDENTIFIER Zur Identifikation einer Positionsnummer. Fortlaufende Nummer
<b>Anmerkung</b>	<p>LIN-1082 ist eine Identifikation, vergeben vom Ersteller der Nachricht, die es erlaubt, jedes neue Auftreten einer Positionsnummer eindeutig zu identifizieren.</p> <p><b>Anmerkung für den deutschen Gasmarkt:</b> Für Mehr- und Mindermenge muss je ein LIN-Segment verwendet werden. Die Mehr-/Mindermengemeldungen müssen für SLP und RLM prozessbedingt in getrennten Nachrichten erfolgen.</p>			
<b>Beispiel</b>	<b>LIN+1'</b>			

UN/CEFACT Standard	DVGW		UN/CEFACT Standard	Anwendung / Bemerkung
<b>SG36</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	<b>LOC-DTM -SG37</b>	
<b>Anmerkung</b>	<p>Die erforderliche Segmentgruppe 36 wird so oft wiederholt, bis die gesamte Periode abgedeckt ist, maximal jedoch 9999 mal pro LIN-loop. Die Segmentgruppe besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ LOC zur Identifikation eines Ortes (Netzkopplungs-, Ein/Ausspeisepunkt), der für diese Positionsnummer relevant ist – (erforderlich)</li> <li>➤ DTM, dem Zeitstempel (Monat) der Mehr-/Mindermenge – (erforderlich)</li> <li>➤ SG37 zur Verfügungsstellung der Mengen- und Status-Information für diesen Ort (Netzkopplungs-, Ein/Ausspeisepunkt) – (erforderlich)</li> </ul>			
LOC	M	M	LOCATION – Zur Identifikation eines Ortes oder einer Lokation. Identifiziert die Ortsrelevanten Informationen für die Mengen in diesem LIN-loop	
3227	M	M	an..3	LOCATION FUNCTION CODE QUALIFIER Code zur Identifikation der Funktion eines Ortes (Netzkopplungs-, Ein/Ausspeisepunkt, Zählpunkt) Siehe eingeschränkte Codeliste unten
<b>Anmerkung</b>	<b>Anmerkung deutscher Markt:</b> In der SSQNOT Nachricht ist keine Angabe eines spezifischen Ortes erforderlich. Somit besteht dieses Segment nur aus „LOC+Z99“			
<b>Beispiel</b>	<b>LOC+Z99'</b>			

Eingeschränkte Codeliste für LOC-3227		Eingeschränkte Codeliste für LOC-3227 für den deutschen Markt	
Z19	Netzkopplungspunkt		
Z99	Kein Netzkopplungspunkt anzugeben (siehe Anmerkung)	Z99	Kein Netzkopplungspunkt anzugeben (siehe Anmerkung)

UN/CEFACT Standard	DVGW		UN/CEFACT Standard	Anwendung / Bemerkung
DTM	C	R	DATE/TIME/PERIOD – Zur Spezifikation von Datum, Zeit und Periode. Identifiziert Datum, Zeit, Periode für die nachfolgenden Mengen	
C507:2005	M	M	an..3 Date or time or period function code qualifier	Code zur Angabe der Funktion von Datum, Zeit oder Periode. <b>2</b> (=Delivery date/time requested)
C507:2380	C	R	an..35 Date or time or period text	Wert eines Datums, Datum und Zeit, Zeit oder Periode in besonderer Darstellung. <i>Period in format as indicated in C507:2379</i>
C507:2379	C	R	an..3 Date or time or period format code	Code zur Identifikation der Darstellung von Datum, Zeit oder Periode. <b>719</b> (=CCYYMMDDHHMMCCYYMMDDHHMM)
<b>Anmerkung</b>	<i>DTM ist nur einmal pro LOC in Segmentgruppe 36 zu wiederholen.</i>			
<b>Beispiel</b>	<b>DTM+2:201201010500201202010500:719'</b>			

144

UN/CEFACT Standard	DVGW		UN/CEFACT Standard	Anwendung / Bemerkung
<b>SG37</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	<b>QTY-STs</b>	
<b>Anmerkung</b>	<i>Die Segmentgruppe 37 wird verwendet, um die Anforderungen zur Identifikation von Mehr-/ Mindermengen- und Status-Information pro Netzbetreiberkonto zu erfüllen. Die Segmentgruppe besteht aus:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>QTY zur Verfügungstellung einer Mehr-/ Mindermengen-Information – (erforderlich)</i></li> <li>➤ <i>STs, der Statusinformation zur Kennzeichnung von RLM- bzw. SLP-Zeitreihen – (erforderlich)</i></li> </ul>			
<b>QTY</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>QUANTITY</b> – Zur Spezifikation einer Menge.	
C186	M	M	Quantity details	Code zur Qualifizierung des Mengentyps. <i>Siehe eingeschränkte Codelisten unten</i>
C186:6063	M	M	an..3 Quantity type code qualifier	Code zur Qualifizierung des Mengentyps. <i>Siehe eingeschränkte Codelisten unten</i>
C186:6060	M	M	an..35 Quantity	Alphanumerische Darstellung einer Menge. <i>Aktuelle Menge</i>
C186:6411	C	R	an..8 Measurement unit code	Code zur Spezifikation der Mengen-Einheit. <i>Siehe empfohlene Codeliste unten</i>
<b>Anmerkung</b>	<i>Es gibt nur eine Menge pro LOC in Segmentgruppe 36. Im Rahmen der Mehr-/Mindermengenübermittlung werden <b>nur natürliche Zahlen (einschließlich Null) mit der Einheit kWh</b> übertragen.</i>			
<b>Beispiel</b>	<b>QTY+ZY1:6782:KWH'</b>			

145

Eingeschränkte Codeliste für QTY-C186:6063 im Rahmen der Mehr-/ Mindermengenübermittlung	
ZY1	Mehrmenge
ZY2	Mindermenge

146

Eingeschränkte Codeliste für QTY-C186:6411 im Rahmen der Mehr-/ Mindermengenübermittlung	
KWH	Kilowattstunde (kWh)

147

UN/CEFACT Standard	DVGW		UN/CEFACT Standard	Anwendung / Bemerkung
<b>STS</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	<b>Zur Spezifikation des Status eines Objektes</b>	
C601	C	R	Status category	
C601:9015	M	M	an..3	Status category code Code zur Spezifikation der Kategorie eines Status. <i>Siehe eingeschränkte Codeliste unten</i>
C601:1131	C	N	an..17	Code list identification code Code identifying a user or association maintained code list. <b>NOT USED</b>
C601:3055	C	R	an..3	Code list responsible agency code Code zur Spezifikation der für die Pflege der Codeliste verantwortlichen Organisation. <b>321</b> (=Edig@s)
<b>Anmerkung</b>	<i>Das Segment STS wird zur Kennzeichnung des Zeitreihentyps (RLM bzw SLP) von Mehr- bzw. Mindermengen verwendet. SLP- und RLM-Mengen müssen jeweils in getrennten Nachrichten versendet werden.</i>			
<b>Beispiel</b>	<b>STS+A1G::321'</b>			

Eingeschränkte Codeliste für STS-C601:9015	
A1G	SLP
A2G	RLM

UN/CEFACT Standard	DVGW		UN/CEFACT Standard	Anwendung / Bemerkung
<b>SG39</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	<b>NAD</b>	
<b>Anmerkung</b>	<i>Die Segmentgruppe 39 besteht nur aus NAD.</i>			
3035	M	M	an..3	PARTY FUNCTION CODE QUALIFIER Code für die Rolle der beteiligten Partei. <i>Siehe eingeschränkte Codeliste unten</i>
C082	C	R		Party identification details
C082:3039	M	M	an..35	Party identifier Code zur eindeutigen Identifizierung der beteiligten Partei. <i>Identifikation des Kontos</i>
C082:1131	C	N	an..17	Code list identification code Code identifying a user or association maintained code list. Not used. <b>NOT USED</b>
C082:3055	C	R	an..3	Code list responsible agency code Code zur Spezifikation der für die Pflege der Codeliste verantwortlichen Organisation. <i>Siehe eingeschränkte Codeliste unten</i>
<b>Anmerkung</b>	<b>Anmerkung deutscher Markt:</b> <i>Das Segment NAD dient hier zur Angabe von Netzbetreiberkontonummern. Hierfür wird der Qualifier NAD-3035 = ZSH verwendet. Vergabe der Netzbetreiberkontonummer nach Maßgaben des DVGW durch den Netzbetreiber, daher wird für Qualifier 3055 als codevergebende Stelle 332 verwendet. Pro Segmentgruppe 27 ist genau ein NAD-Segment zulässig.</i>			
<b>Beispiel</b>	<b>NAD+ZSH+NBKCODE::332'</b>			

Eingeschränkte Codeliste für NAD-3035	
ZSH	Netzbetreiberkonto des sendenden Netzbetreibers

Eingeschränkte Codeliste for NAD-C082:3055	
332	Vergeben vom DVGW

UN/CEFACT Standard	DVGW		UN/CEFACT Standard		Anwendung / Bemerkung
<b>UNS</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>SECTION CONTROL – Zur Trennung von Kopf-, Detail- und Schlussteil einer Nachricht, Trennt Detail- und Schlussteile</b>		
0081	M	M	a1	Section identification	Trennt Teile in einer Nachricht. <b>S</b> (=Detail/Schlussteil-Trennung)
<b>Anmerkung</b>	<i>Es gibt genau ein erforderliches Vorkommen von UNS am Ende der Detail-Sektion in dieser Nachricht. Die folgenden Segmente enthalten nur zusammenfassende Informationen und dürfen keine neuen Informationen beinhalten</i>				
<b>Beispiel</b>	<b>UNS+S'</b>				

150  
151  
152**SUMMARY SECTION**

UN/CEFACT Standard	DVGW		UN/CEFACT Standard		Anwendung / Bemerkung
<b>UNT</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>MESSAGE TRAILER – Zum Beenden der Nachricht sowie Vollständigkeits-Prüfung</b>		
0074	M	M	n..6	NUMER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE	Anzahl der Segmente in dieser Nachricht als Kontrollsumme. <i>Summe der Segmente in der Nachricht (inklusive UNH &amp; UNT)</i>
0062	M	M	an..14	MESSAGE REFERENCE NUMBER	Eindeutige Nachrichten-Referenz vom Absender vergeben. <i>Muss identisch mit der Angabe in UNH-0062 sein</i>
<b>Anmerkung</b>	<i>Es gibt genau ein erforderliches Vorkommen von UNT am Ende der Nachricht.</i>				
<b>Beispiel</b>	<b>UNT+175+1'</b>				

153

154 **3.2.1 Zuordnung Prozessschritt zu Tabellenkopfinformationen und zu Zuordnungstupeln**

155  
156 In diesem Kapitel erfolgt in tabellarischer Form die Angabe welcher Anwendungsfall (hier identifiziert über  
157 den Prüfidentifikator<sup>1</sup>) in welchem Prozessschritt der jeweiligen Prozessbeschreibung zur Anwendung  
158 kommen kann. Des Weiteren ist der Tabelle zu entnehmen, welche Informationen aus einem empfangenen  
159 Geschäftsvorfall der Empfänger nutzt, um diesen Geschäftsvorfall entweder einem ihm bekannten Objekt  
160 oder einem bei ihm vorliegenden Geschäftsvorfall zuzuordnen.

161  
162 Eintreffende Geschäftsvorfälle werden immer über eine der nachfolgend aufgeführten Informationen beim  
163 Empfänger einem Objekt, oder einem Geschäftsvorfall zugeordnet.

- 164  
165 • 2-Tupel der Mehrminderungenmeldung Gas gemäß GABi Gas: (Netzkonto, Netzbetreiber)  
166 ZO-T1 (SG39 NAD+ZSH, SG3 NAD+ZSO)  
167

Beschreibung	Prozessschritt aus	Prüfidentifikator	Kommunikation von	Zuordnung zu einem Objekt	Zuordnung zu einem Geschäftsvorfall
Mehr-/Minderungenmeldung	KOV VII	70095 70096	NB an MGV	ZO-T1	—

168

<sup>1</sup> An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass der Prüfidentifikator ausschließlich der Durchführung der sogenannten AHB-Prüfung im Rahmen der Verarbeitbarkeitsprüfung dient.

### 3.3 Anwendungsfälle

EDIFACT Struktur		Beschreibung		Mehr-/ Minderungen meldung SLP	Mehr-/ Mindermenge nmeldung RLM
Prüfidentifikator				70095	70096
Nachrichten Kopfsegment					
UNH				Muss	Muss
0062			Nachrichten-Referenznummer	X	X
0065	ORDRSP		Order Response Nachrichtentyp-Kennung	X	X
0052	D		Entwurfsversion Versionsnummer des Nachrichtentyps	X	X
0054	07A		Ausgabe 2007 - A Freigabenummer des Nachrichtentyps	X	X
0051	UN		UN/CEFACT Verwaltende Organisation	X	X
0057	EG4013		Versionsnummer des zugrundeliegenden Edig@s Subsets (EG40 = EDIGAS 4.0) und des DVGW Nachrichtentypen Paket 13 <a href="http://www.dvgw-sc.de">http://www.dvgw-sc.de</a> Anwendungscode der zuständigen Organisation	X	X
Nachrichtenbeginn					
BGM				Muss	Muss
1001	BAG		Mehr-/Mindermengenmeldung Code zur Spezifikation des Dokumentnamens	X	X
3055	321		321 (=Edig@s) Code zur Identifikation der Codelisten verwaltenden Organisation	X	X
1004	SSQNOT + eindeutige Identifikation		eindeutige Identifikation der Nachricht	X	X
1225	9		Code zur Identifikation der Nachrichtenfunktion 9 (=Original)	X	X

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Mehr-/Mindermengen- meldung SLP	Mehr-/Mindermengen- meldung RLM
			70095	70096
<b>Datum/Zeit/Periode</b>				
DTM		DTM zur Identifikation der Zeitzone	Muss	Muss
	2005	Z05	X	X
	2380	0	X	X
	2379	805	X	X
DTM		DTM zur Identifikation von Datum und Zeit der Nachricht	Muss	Muss
	2005	137	X	X
	2380		X	X
	2379	203	X	X
DTM		DTM zur Identifikation des Gültigkeitszeitraums der Nachricht	Muss	Muss
	2005	Z01	X	X
	2380		X	X
	2379	719	X	X
<b>Referenz</b>				
SG1 RFF		RFF zur Festlegung eines Prüfidentifikators	Muss	Muss
	1153	Z13	X	X
	1154	Identifiziert die Referenz		
		70095	X	
		70096		X



EDIFACT Struktur	Beschreibung		Mehr-/ Minderungen meldung SLP	Mehr-/ Mindermenge nmeldung RLM
	Prüfidentifikator		70095	70096
Name/Adresse				
SG3 NAD		Für Absender der Nachricht	Muss	Muss
	3035	ZSO Code zur Identifikation der Marktrolle ZSO Marktrolle Netzbetreiber (Sender)	Muss	Muss
	3039	Code zur Identifikation der Beteiligten. Entweder Edig@s Codeliste 3039 oder DVGW Marktteilnehmer-Code oder GS1	X	X
	3055	Code zur Identifikation der Codelisten verwaltenden Organisation	X	X
		321 (=Edig@s)	X	X
		332 (=DVGW)	X	X
		305 (=EIC)	X	X
		9 (=GS1, ehemals EAN) bei GLN	X	X
SG3 NAD		Für Empfänger der Nachricht	Muss	Muss
	3035	ZSX Code zur Identifikation der Marktrolle ZSX Marktrolle MGV (Empfänger)	Muss	Muss
	3039	Code zur Identifikation der Beteiligten. Entweder Edig@s Codeliste 3039 oder DVGW Marktteilnehmer-Code oder GS1	X	X
	3055	Code zur Identifikation der Codelisten verwaltenden Organisation.	X	X
		321 (=Edig@s)	X	X
		332 (=DVGW)	X	X
		305 (=EIC)	X	X
		9 (=GS1, ehemals EAN) bei GLN	X	X
Positionsnummer und Konfiguration				
SG27 LIN		Startet jeden neuen Beginn eines LIN- Loops	Muss	Muss
	1082	Zur Identifikation einer Positionsnummer. Fortlaufende Nummer	X	X

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Mehr-/ Minderungen meldung SLP	Mehr-/ Minderungen meldung RLM
	Prüfidentifikator		70095	70096
Identifikation eines Ortes oder einer Lokation				
SG36 LOC		Identifiziert die Ortsrelevanten Informationen für die Mengen in diesem LIN-Loop	Muss	Muss
	3227	Z99 Code zur Identifikation der Funktion eines Ortes (Netzkopplungs-, Ein/Ausspeisepunkt, Zählpunkt) Z99 (=Kein Netzkopplungspunkt anzugeben)	X	X
Datum/Zeit/Periode				
SG36 DTM		Identifiziert Datum, Zeit, Periode für die Nachfolgenden Mengen	Muss	Muss
	2005	2 Code zur Angabe der Funktion von Datum und Zeit, Zeit oder Periode. 2 (=Delivery date/time requested)	X	X
	2380	Wert eines Datums, Datum und Zeit, Zeit oder Periode in besonderer Darstellung. Datum/Zeit im Format wie in C507:2379 angegeben	X	X
	2379	719 Code zur Identifikation der Darstellung von Datum, Zeit oder Periode. 719 (=CCYYMMDDHHMMCCYYMMDDHHM M)	X	X
Spezifikation einer Menge				
SG37 QTY		Details zu Mengen	Muss	Muss
	6063	Code zur Qualifizierung des Mengentyps	X	X
		ZY1 Mehrmenge	X	X
		ZY2 Mindermenge	X	X
	6060	Alphanumerische Darstellung einer Menge. Aktuelle Menge	X	X
	6411	KWH Code zur Spezifikation der Mengeneinheit	X	X
Statuswert				
SG37 STS		Spezifikation des Status eines Objektes	Muss	Muss
	9015	Code zur Spezifikation der Kategorie eines Status.	X	X
		A1G A1G = SLP	X	
		A2G A2G = RLM		X
	3055	321 Code zur Spezifikation der für die Pflege der Codeliste verantwortlichen Organisation 321 (=Edig@s).	X	X

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Mehr- /Minderungen meldung SLP	Mehr- /Minderungen meldung RLM
	Prüfidentifikator		70095	70096
Identifikation des Netzkontos				
SG39 NAD		spezifische Identifikation über beteiligte, die für diesen LIN-Loop relevant sind	Muss	Muss
	3035	ZSH Code für die Rolle der beteiligten Partei. ZSH Netzbetreiberkonto des sendenden Netzbetreibers	X	X
	3039	Code zur eindeutigen Identifikation der beteiligten Parteien. Identifikation des Kontos.	X	X
	3055	332 Code zur Spezifikation der für die Pflege der Codeliste verantwortlichen Organisation 332 = Vergeben vom DVGW	X	X
Abschnitts-Kontrollsegment				
UNS		Zur Trennung von Kopf-, Detail- und Schlussteil einer Nachricht	Muss	Muss
	0081	S Trennt Teile in einer Nachricht. (=Detail/Schlussteil-Trennung)	X	X
Nachrichten-Endsegment				
UNT		Zum Beenden der Nachricht sowie Vollständigkeitsprüfung	Muss	Muss
	0074	Anzahl der Segmente in dieser Nachricht als Kontrollsumme (Summe der Segmente in der Nachricht, inklusive UNH, UNT)	X	X
	0062	Eindeutige Nachrichtenreferenz vom Absender vergeben. (Muss identisch mit der Angabe in UNH 0062 sein)	X	X

170

171

172 **4 ÄNDERUNGSNACHWEIS**

173

Lfd Nr.	Änderungsdatum	Ort	Bisher	Neu	Grund der Anpassung
1.	30.11.2016	S.9, BGM, Spalte „UN/CEFACT Standard“	C106:1225 C	1225 C	Fehlerkorrektur: Das Datenelement 1225 ist kein Gruppenelement der Datenelementgruppe C106, sondern ein eigenes Datenelement im BGM-Segment. Bisher stand die Dokumentation des BGM-Segment an dieser Stelle im Widerspruch zum UN/CEFACT-Standard. Dieser Widerspruch wird mit dieser Fehlerkorrektur beseitigt.
2	30.11.2016	Fußzeile S.1-3	Erstellungsdatum in der Fußzeile im Format dd.mm.yyyy	Erstellungsdatum in der Fußzeile im Format yyyy-mm-dd	Harmonisierung des Datumformats im gesamtem Dokument

174